

Configuration WIFI à l'USJ

L'authentification des utilisateurs est basée sur la norme 802.1x, c'est à dire que la communication entre le client et le réseau est cryptée à l'aide des méthodes WPA/WPA2 pour empêcher tout type de fraude.

Le nom du reseau est **USJ**, il suffit de se connecter à ce reseau en utilisant votre **code LDAP** ou votre **adresse email USJ**.

En cas de problèmes, prière de suivre les étapes suivantes et selon le type de mobile utilisé.

Step-by-step guide

Windows 11/10/8

Méthode automatique


1. Cliquer sur l'icône du réseau *sans fil*



2. Sélectionnez le réseau *sans fil* que vous souhaitez utiliser (par ex. » *USJ* «) puis cliquer " *Connect* "



3 . Entrer le code LDAP USJ et le mot de passe et clicker OK

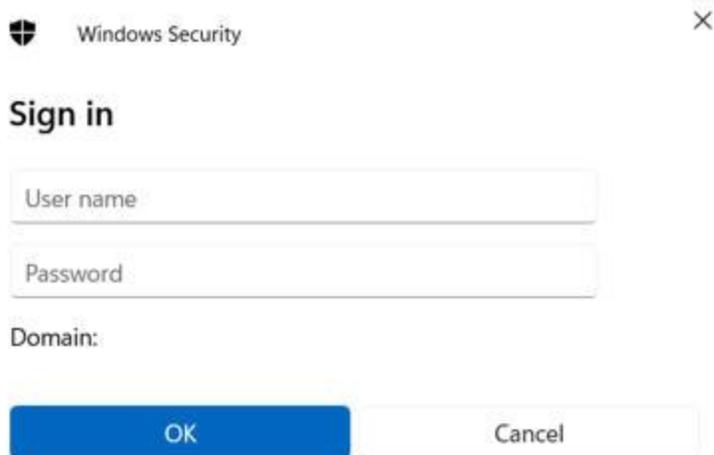

Méthode manuelle

1. **Supprimer l'ancien WLAN "USJ" en cliquant sur (Forget)**
2. Aller sur "Network and sharing center" -> " Setup a new connection or network " -> "Manually connect to a wireless network" -> " Next "
3. remplir le suivant "Network Name" : USJ, "security type" : WPA-enterprise, "encryption type" : AES
4. Cocher : "start this connection automatically"
5. Cliquer sur "Next" -> "Change connection settings" -> "Security" -> "Advanced settings"
6. Cocher: "Specify authentication mode:" puis choisir "User authentication" -> "Security" -> "settings"
7. Décocher "Verify the server's identity by validating the certificate"
8. Choisir "Secured password (EAP-MSCHAP v2)" sous " select Authentication Method"
9. Cocher "Enable Fast Reconnect »
10. Choisir "Configure"
11. Décocher : "automatically use my windows logon name and password (and domain if any)"
12. Accepter les modifications en appuyant sur "OK "
13. Se connecter au réseau USJ puis entrer votre **code LDAP** ou **email USJ** ainsi que le mot de passe

iPhone/iPad


1. **Supprimer l'ancien WLAN "USJ" en cliquant sur (Forget)**
2. Aller sur "Settings" -> "Wi-Fi" -> Choisir "USJ" -> Se connecter
3. Entrer votre **code LDAP** ou votre **email USJ** ainsi que le mot de passe

4. Accepter le Certificat


Android (exemple Samsung Galaxy S Series)

Méthode automatique

1. À partir de l'écran d'accueil, faites glisser votre doigt vers le bas ou vers le haut pour afficher toutes les applications disponibles sur votre appareil.
2. Touchez **Paramètres** 
3. Touchez **Connexions**.

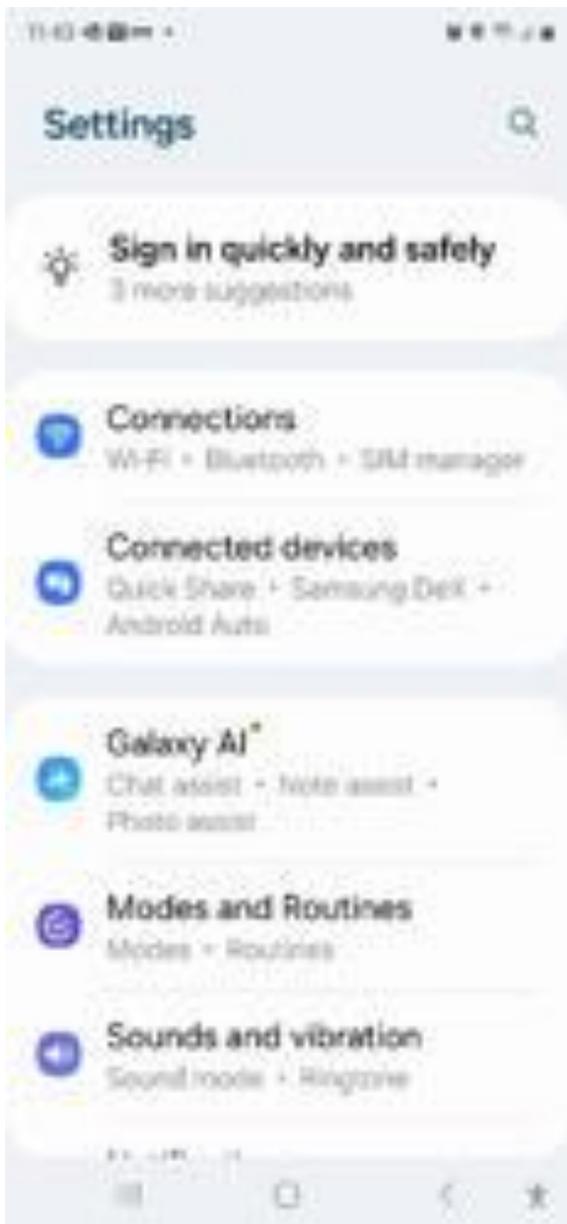


4-Touchez **Wifi**.

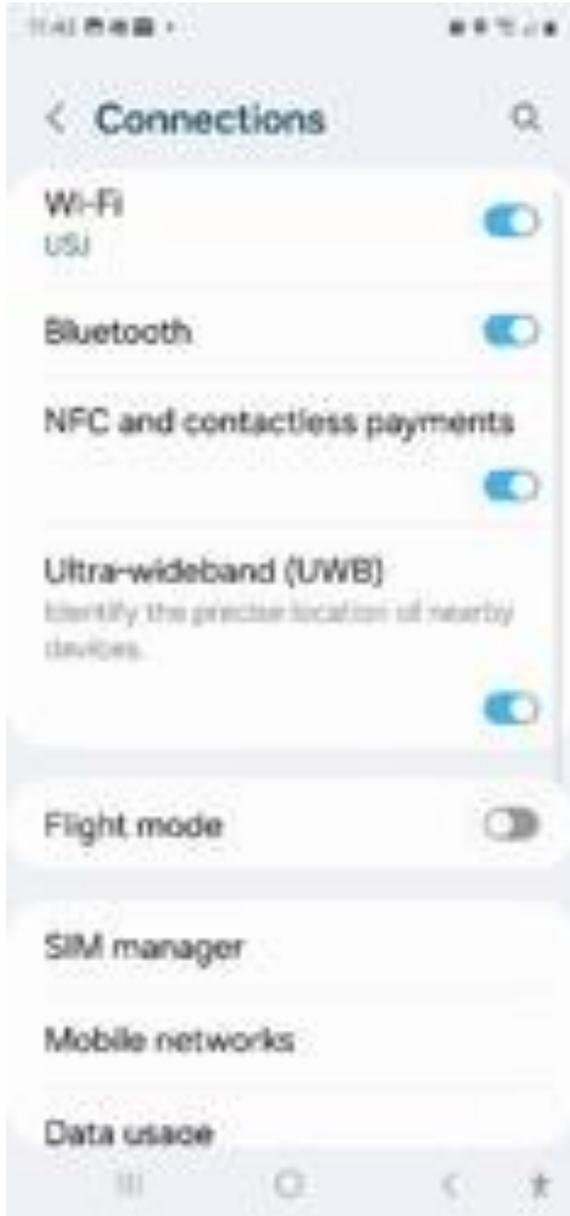


5-Touchez l'**interrupteur** (en haut, à droite) pour activer le Wifi, si nécessaire. Les réseaux disponibles pour votre appareil mobile sont affichés sur l'écran.

Touchez le **nom du réseau** « **USJ** » auquel vous voulez vous connecter.

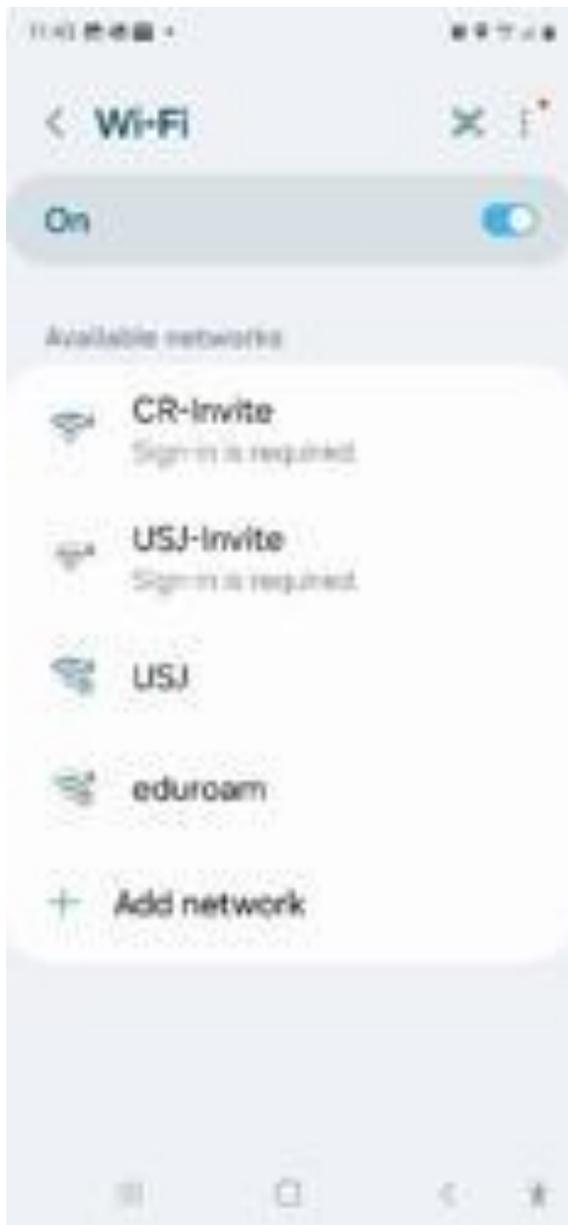

6-Saisissez :

- identity = votre code LDAP USJ
- Password = votre mot de passe
- CA-certificate = sélectionnez « Don't validate »
- puis touchez **Connect**

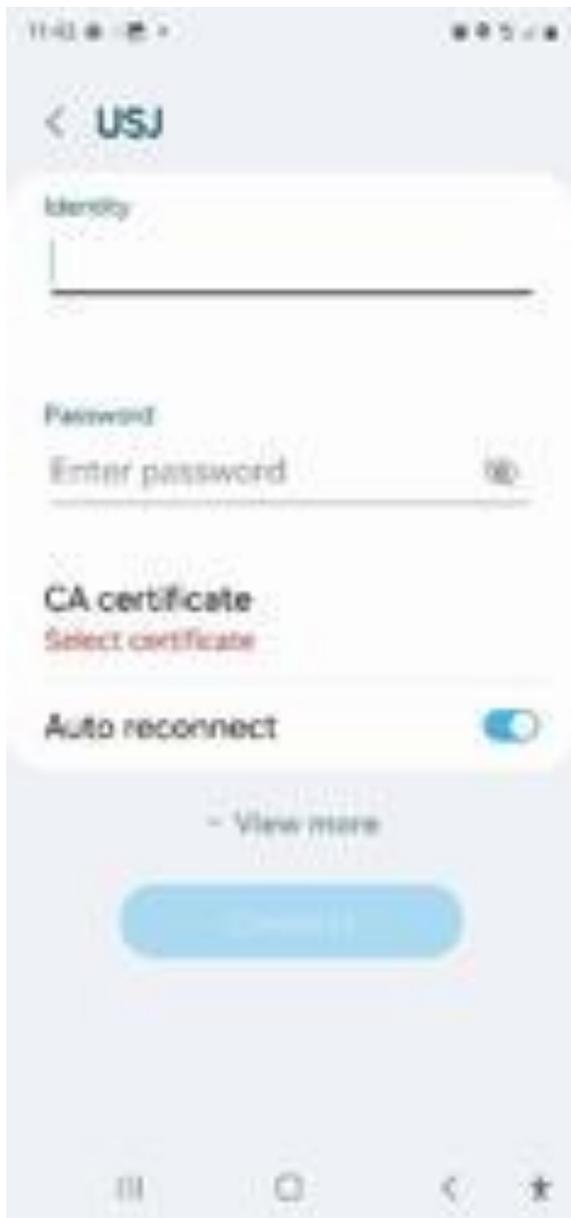

7-Si le mot de passe est correct, la connexion Internet sera établie en quelques secondes.

Méthode manuelle

1. **Supprimer l'ancien WLAN "USJ" en cliquant sur (Forget)**
2. **Aller sur " Wifi-Settings " -> "Add Wifi" -> "Network"**

3. Remplir le suivant: "**Network SSID**" : USJ , "**Security**": 802.1X EAP , "**EAP Method**": PEAP , "**Phase2 Authentication**" : MSCHAPv2, "**Identity**" : code LDAP ou email USJ, "**Password**" : mot de passe
4. CA-certificate sélectionnez « Don't validate »
5. Sauvegarder

Apple MacBook

1. Aller sur "**System Preferences**" -> "**Network**" -> "**AirPort**" -> "**Advanced**" -> "**802.1X**"
2. Créer un nouveau profil en appuyant sur le signe "+"
3. Enter le "**User Name**" et le "**password**" correspondants (code LDAP ou email USJ ainsi que le mot de passe)
4. Remplir le suivant: "**Wireless Network**" : USJ , "**Authentication**" : PEAP"
5. Décocher les autres options
6. Accepter les modifications et se connecter au réseau "**USJ**"